



Das Gestell ist für eine Anwendung auf unserem X-Flat Klapp-Service-tisch konzipiert. Es kann aber auch auf einem Tisch oder auf dem Boden benützt werden.

Inhalt

- 1 Grundrahmen
- 2 Seitenarme
- 2 Stütze
- 1 Bügel
- 8 Abnehmbare rutschfeste Stifte
- 2 Verstellbare Gurte
- 4 Durchbohrte Schutzkappen für Montage auf dem X-Flat


Montage auf den X-Flat




Die 4 ungebohrten Schutzkappen des X-Flat durch die durchbohrten ersetzen



Von hinten die Seitenarme in die durchbohrten Schutzkappen einstecken. Durch die Halteklappenform beachten, was hinten und vorne ist

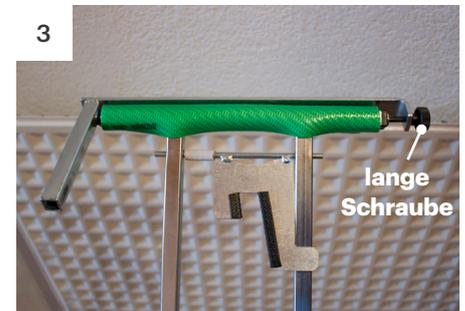


Die lange Schraube von Hand anziehen, um sie vorne in die durchbohrten Schutzkappen einzustecken

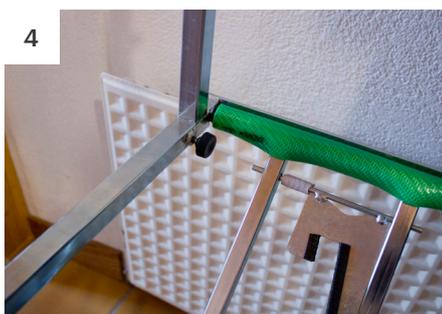

Den Grundrahmen in einen der Seitenarme ganz einstecken



Dann den Grundrahmen in den anderen Seitenarm einstecken bis dass er ca. in der Mitte steht und die beiden kurzen Schrauben von Hand anziehen

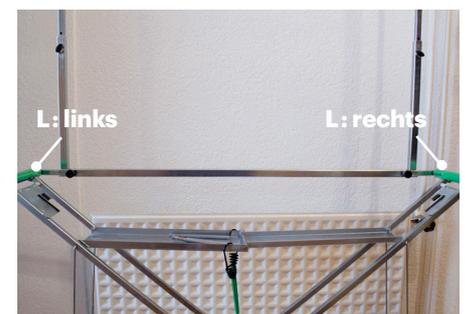



6 Beide verstellbare Gurte am Bügel anbringen



7 Den Bügel in die beiden Stützen einstecken

Anwendung als Velobank



1 Die beschichtete Holzplatte PT (separat geliefert) oder eine Platte Ihrer Wahl (ca. 125 x 30cm) auf den X-Flat legen

Das Velo auf die Platte legen (besser ist, zuerst die Stützhöhe an die Velogröße anzupassen und dafür idealerweise den Bügel wegnehmen)



2 Die Länge der verstellbaren Gurte einstellen, so dass die Schlaufe ein paar cm über den Sattel steht


Das Veloheck hochheben und den Sattel im Gurt einstecken





3 Den anderen Gurt unter den Vorbau bringen und die Höhe durch Anheben der Velofront regeln

Achtung: zum Hochheben des Velos darf man nicht auf die Gurte ziehen sondern das Velo hochheben und hernach die Gurte mit leichtem Zug anpassen

Anwendung als Skigestell

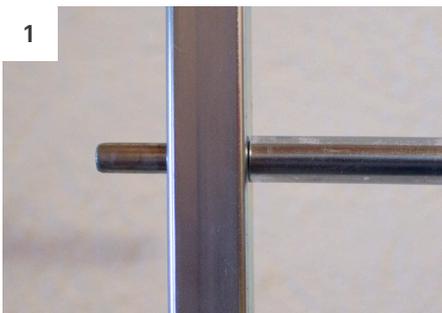

1 Die rutschfesten Stifte in die Stützenlöcher einstecken und sie mit dem kleinen Gummirohrstück sichern

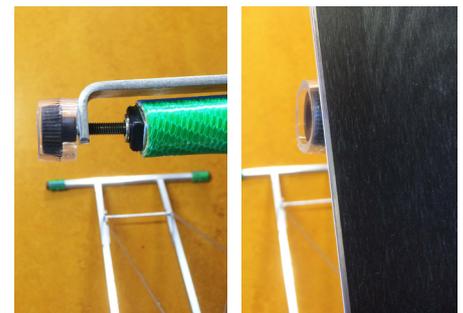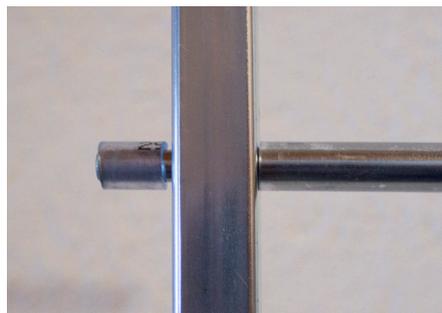

Dank den rutschfesten Schläuchen auf den Schrauben kann der Ski oder das Snowboard an den Servicetischrand platziert werden, was ideal ist zur Unterkantenpflege mit unseren Feilen & Führungen

Tipp